e. Se avete installato gli aggiornamenti del driver Logitech dal loro sito web, in background potrebbe apparire una finestra Controller (Fig. 9). Vi consigliamo di chiuderla e di rispondere **NO** alla domanda se si vuole aprirla automaticamente ogni volta (Fig 10).

f. Cliccare il bottone SALVA in alto a destra per salvare la configurazione.

Figura 9

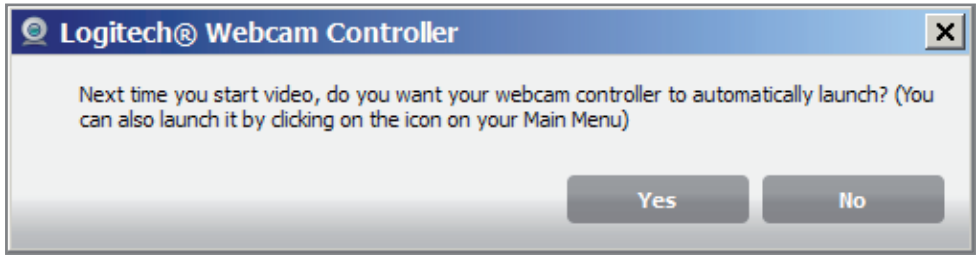

Figura 10

Step 5 Testare le barre OptoGait e le webcam

a. Rimanendo nella sezione Utilità, selezionare il bottone **<Test Barre OptoGait>**. Dovrebbe apparire l'immagine live della webcam e una rappresentazione delle barre collegate.

b. Premere **<Esegui>** per compiere un test hardware.

c. Provare a fare qualche passo in mezzo alle barre. Interrompendo i LED, i corrispondenti pixel rossi sullo schermo dovrebbero accendersi.

d. Cliccare **<Termina>** per interrompere il test e rispondere **NO** alla domanda di filtrare i led interrotti (utile invece nel caso di test con ostacoli, coni, ecc. dentro l'area di misura).

e. Cliccare **<Torna Indietro>** per uscire dalla funzione o una voce del menu principale.

Ora siete in grado di inserire Pazienti, creare/eseguire Test e analizzare i Risultati.

www.optogait.it

Via Waltraud Gebert Deeg, 3e • Bolzano • Italy
info@microgate.it • www.microgate.it

Tel. +39 0471 501532
Fax +39 0471 501524

MICROGATE

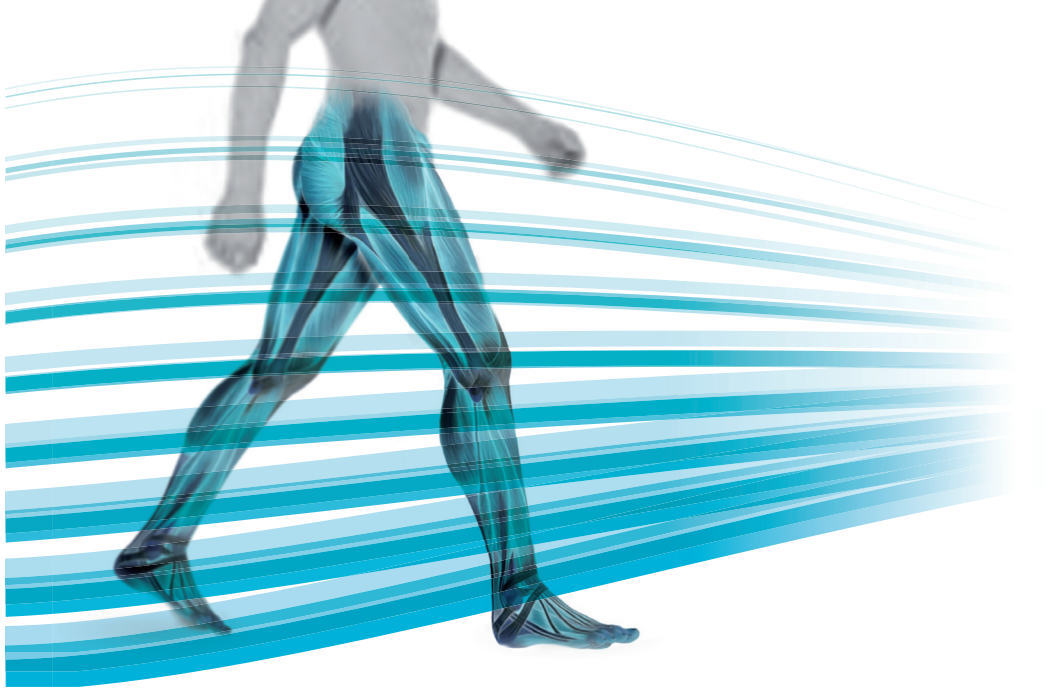

OPTOGAIT

Guida rapida di installazione

MICROGATE

Step 1 Installare OptoGait.exe

a. Lanciare il file eseguibile "OptoGait.exe" che si trova sulla chiavetta USB fornita nel kit o scaricato dal sito **www.optogait.it**.
b. Seguire tutti i passi suggeriti dal wizard (Fig. 1) cliccando "**Avanti>**" fino al termine dell'installazione del software.
c. **NON LANCIARE** il software, finché non si completano i passi 2 e 3 sottostanti.

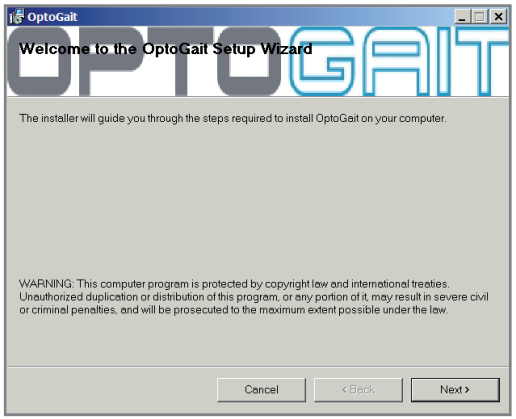

Figura 1

Step 2 Collegare la webcam e installare gli aggiornamenti dei driver

a. Attaccare una (o entrambe) le webcam Logitech a una porta USB del PC e attendere fino a che il driver non sia completamente installato. Per distanze superiori a 1,5 mt. è possibile utilizzare le prolunghe bianche USB (Fig. 2)
b. Seguire il wizard proposto (Fig. 3), per installare gli ultimi aggiornamenti dal sito Logitech (è richiesta la connessione a internet).
c. Se non si disponesse di una connessione a internet, deselezionare il checkbox "installa gli aggiornamenti" e premere Annulla.
d. Notare che se si attacca una seconda webcam, oppure si cambia la porta USB, il driver viene re-installato e bisogna rieseguire la stessa procedura descritta.

Figura 2

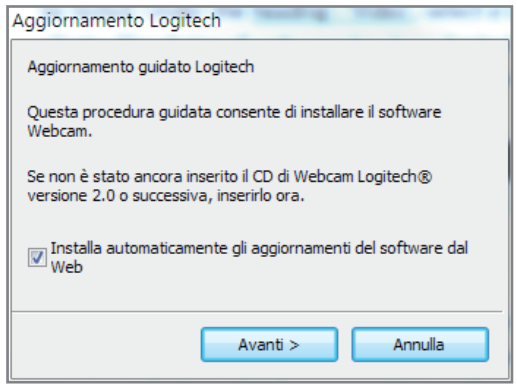

Figura 3

Step 3 Collegare l'hardware OptoGait

a. Collegare il cavo nero USB (Fig. 4) dal PC all'interfaccia della barra RX OptoGait.
b. Accendere il sistema tramite gli interruttori posti sulle torrette di entrambe le barre (un led lampeggiante verde segnale lo stato di carica delle batterie; se fosse rosso lampeggiante allacciare il sistema alla corrente come descritto sul manuale d'uso).
c. Allineare le barre una di fronte all'altra (distanza massima 6 metri) finché il Led rosso di Fig. 5 non diventa verde.
d. Attendere la completa installazione del driver Optojump (Fig.7) prima di procedere allo step 4.

Figura 4

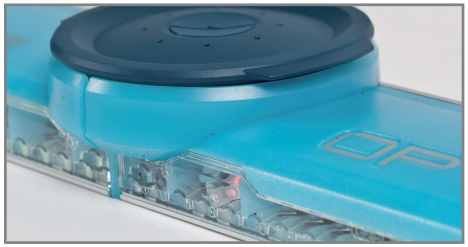

Figura 5

Figura 6



Figura 7

Step 4 Eseguire il software OptoGait e configurare la webcam

a. Lanciare il software cliccando l'icona OptoGait che si trova sul vostro desktop.
b. Scegliere la lingua desiderata e attendere il completo caricamento del software.
c. Per selezionare e testare la webcam, cliccare "Utilità" dalla barra del Menu Principale in alto e successivamente il bottone "Configurazione Base" sulla sinistra.
d. Nella sezione Video, selezionare dalla tendina la webcam **Logitech Webcam Pro 9000** e cliccare il bottone Test (Fig. 8).

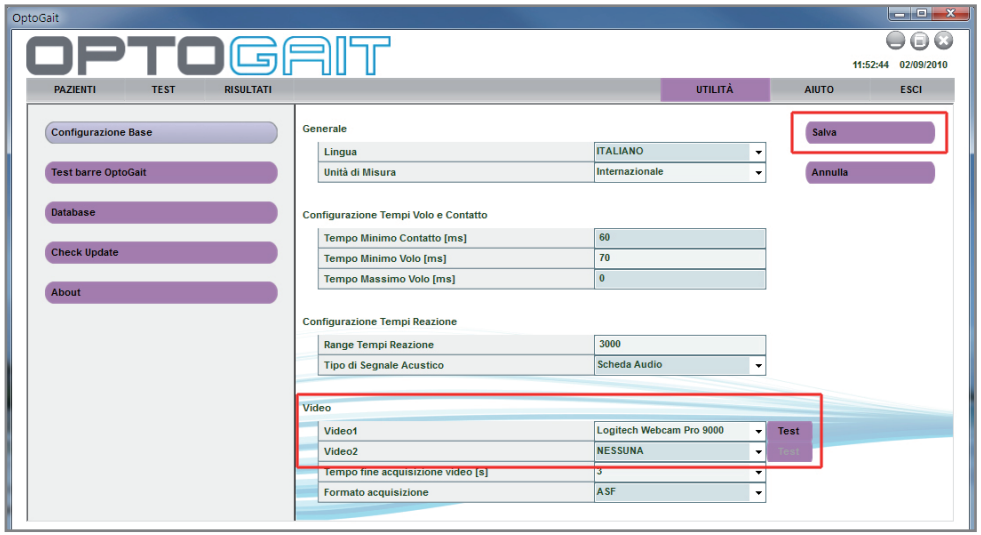

Figura 8